



Aufmaßanleitung Jalousie zur Montage in der Glassleiste


Mit diesem Blatt können Sie sich an Ihr Fenster begeben, und an Ort und Stelle die für Ihre Bestellung notwendigen Daten ermitteln.

Die Tiefe der Glasleiste sollte 2,0 cm von der Kante bis zur Scheibe betragen, und möglichst rechtwinkelig (90°) sein!


Bestimmen Sie an ihrem Fenster die Maße der sichtbaren Fensterfläche. Benutzen Sie dazu zwei Zollstöcke, die Sie aneinander halten, oder machen Sie sich an der Glasscheibe mit einem wasserlösliche Stift eine Markierung. Messen Sie an 3 unterschiedlichen Höhen und nehmen Sie das **engste** Maß.

Messen Sie die **Breite** der **sichtbaren** Glasfläche in cm zwischen den Innenkanten der Gummidichtungen links und rechts und tragen Sie dieses Maß in das dafür vorgesehene Feld ein.

Messen Sie die **Höhe** der **sichtbaren** Glasfläche in cm zwischen den Innenkanten der Gummidichtungen oben und unten und tragen Sie dieses Maß unten in das dafür vorgesehene Feld ein.

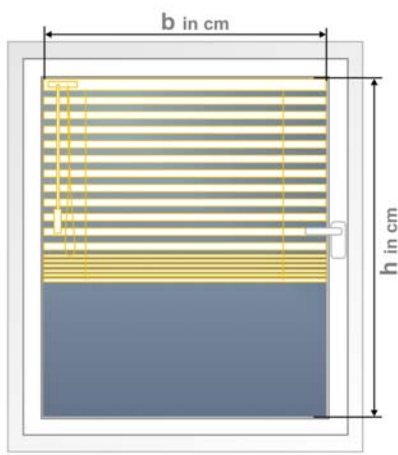

Achten Sie auf die Lage und die Breite der Gummidichtung oder des Silikon-Streifens am Übergang zwischen Glasleiste und Glasscheibe. Die Glasleiste sollte nicht zu schräg sein und nicht schmaler als 20 mm sein.

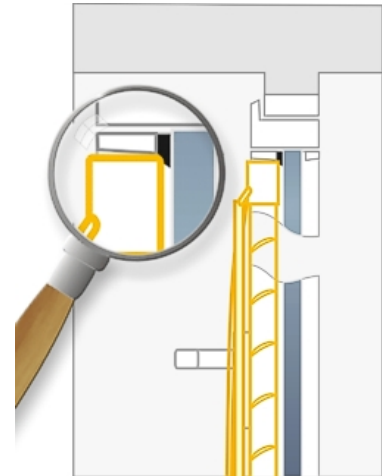

Jalousiemodell		Lamellenmaterial und Lamellenbreite	mm	Schritt 1
Montageart		in die Glasleiste		Schritt 2
Glasflächenbreite	cm	<u>abzüglich</u> 0,4 cm ergibt Bestellmaß	cm	Schritt 3
Glasflächenhöhe	cm	<u>ohne Abzug</u> ergibt Bestellmaß	cm	Schritt 3
Farbauswahl		eindeutiger Farbcode		Schritt 4
Art und Länge der Bedienung		Schnurzug mit Stabwendung (Plexi transparent)	cm	Schritt 5
		Schnurzug mit Stabwendung (Metall, weiß)	cm	
Bedienseite		rechts / links		
Seitenführung / Pendelsicherung		Empfohlen, wenn der Flügel beweglich ist.	✓	Schritt 6
zusätzliches Zubehör				Schritt 7
Zusammenfassung der Auswahl für das konfigurierte Produkt				Schritt 8

Diese Blatt ist als Messhilfe für Sie gedacht. Sie können die hier zusammengestellten Daten direkt in unser Bestellmenu unter GOOD-shadow.de eingeben und als Erinnerung und zur Kontrolle aufbewahren.

Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen unsere technische Hotline Montag bis Freitag von 10⁰⁰ bis 18⁰⁰ unter der Nummer 030-810988-62 zur Verfügung oder Sie nutzen unseren kostenfreien Rückrufservice unter www.good-shadow.de/callback oder direkt an callback@good-shadow.de. Oder Sie stellen Ihre Frage einfach direkt an support@good-shadow.de.