



Aufmaanleitung Jalousie zur Montage auf den Fensterrahmen (geschraubt)

Mit diesem Blatt knnen Sie sich an Ihr Fenster begeben, und an Ort und Stelle die fr Ihre Bestellung notwendigen Daten ermitteln.

Der Abstand Ihres Fenstergriffes vom Rahmen sollte mindestens 3,0 cm betragen, damit die 25 mm Lamellen ungehindert wenden knnen!


Der seitliche berstand muss so bemessen sein, dass ca. 1 cm Abstand zum Fenstergriff eingehalten wird!

Bestimmen Sie an ihrem Fenster den Abstand der Kanten der Glasleisten.


Messen Sie an 3 unterschiedlichen Positionen und nehmen Sie das engste Ma.

Messen Sie die **Breite**, also den Abstand der **Kanten** der Glasleisten in cm und tragen Sie dieses Ma in das dafr vorgesehene Feld ein.

Messen Sie die **Hhe**, also den Abstand der **Kanten** der Glasleisten in cm und tragen Sie dieses Ma unten in das dafr vorgesehene Feld ein.

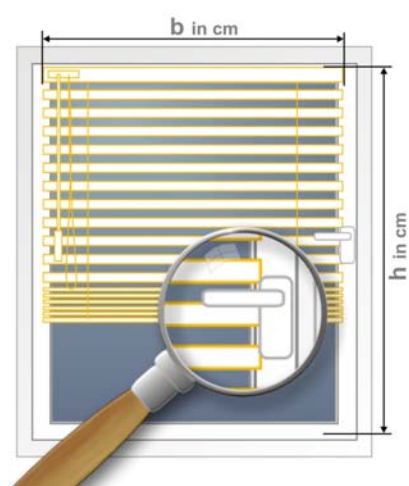

Achten Sie auf die Lage und die Breite der Gummidichtung oder des Silikon-Streifens am bergang zwischen Glasleiste und Glasscheibe. Die Glasleiste sollte nicht zu schrg sein und nicht schmalere als 20 mm sein.

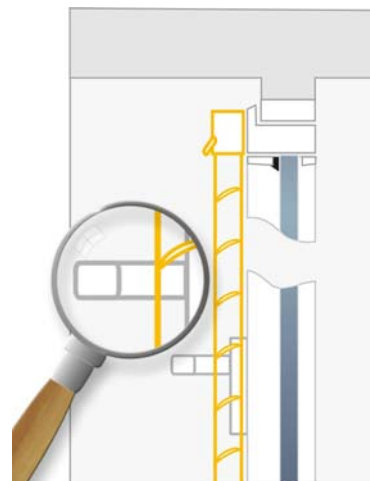

Jalousiemodell		Lamellenmaterial und Lamellenbreite	mm	Schritt 1
Montageart		auf den Fensterrahmen		Schritt 2
Glasflchenbreite	cm	<u>zuzglich</u> 2 x seitlicher berstand = Bestellma	cm	Schritt 3
Glasflchenhhe	cm	<u>zuzglich</u> Oberkasten und unterer berstand = Bestellma	cm	
Farbauswahl		eindeutiger Farbcode		Schritt 4
Art und Lnge der Bedienung		Schnurzug mit Stabwendung (Plexi transparent))	cm	Schritt 5
		Schnurzug mit Stabwendung (Metall, wei)	cm	
Bedienseite		rechts / links		
Seitenfhrung / Pendelsicherung		Empfohlen, wenn der Flgel beweglich ist.	√	Schritt 6
zustzliches Zubehr				Schritt 7
Zusammenfassung der Auswahl fr das konfigurierte Produkt				Schritt 8

Diese Blatt ist als Messhilfe fr Sie gedacht. Sie knnen die hier zusammengestellten Daten direkt in unser Bestellmenu unter GOOD-shadow.de eingeben und als Erinnerung und zur Kontrolle aufbewahren.

Wenn Sie Hilfe bentigen, steht Ihnen unsere technische Hotline Montag bis Freitag von 10⁰⁰ bis 18⁰⁰ unter der Nummer 030-810988-62 zur Verfgung oder Sie nutzen unseren kostenfreien Rckrufservice unter www.good-shadow.de/callback oder direkt an callback@good-shadow.de. Oder Sie stellen Ihre Frage einfach direkt an support@good-shadow.de.