



## Aufmaßanleitung Plissee zur Montage in die Glasleiste



Mit diesem Blatt können Sie sich an Ihr Fenster begeben, und an Ort und Stelle die für Ihre Bestellung notwendigen Daten ermitteln.

**Die Tiefe der Glasleiste sollte 2,0 cm von der Kante bis zur Scheibe betragen, und möglichst rechtwinklig (90°) sein.**


Bestimmen Sie an ihrem Fenster die Maße der sichtbaren Fensterfläche. Benutzen Sie dazu zwei Zollstöcke, die Sie aneinander halten, oder machen Sie sich an der Glasscheibe mit einem wasserlösliche Stift eine Markierung. Messen Sie an 3 unterschiedlichen Breiten und nehmen Sie das **engste** Maß.

Messen Sie die **Breite** der **sichtbaren** Glasfläche in cm zwischen den Innenkanten der Gummidichtungen links und rechts und tragen Sie dieses Maß in das dafür vorgesehene Feld ein.

Messen Sie den **Abstand** der inneren **Glasleistenkanten** oben und unten in cm und tragen Sie dieses Maß unten in das dafür vorgesehene Feld ein. (alle Maße mm genau)

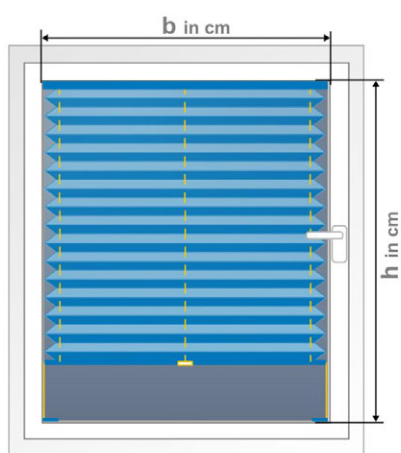

Achten Sie auf die Lage und die Breite der Gummidichtung oder des Silikon-Streifens am Übergang zwischen Glasleiste und Glasscheibe. Die Glasleiste sollte nicht zu schräg sein und nicht schmaler als 20 mm sein.

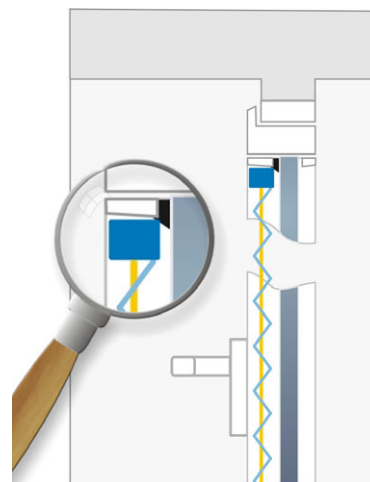

<b>Plisseemodell</b>				<b>Schritt 1</b>
<b>Plisseevariante</b>		Montageschienen und Verspannungen		<b>Schritt 2</b>
<b>Montageart</b>			<b>in die Glasleiste</b>	<b>Schritt 3</b>
<b>Glasleistenbreite</b>	, cm	<u>abzüglich 0,4 cm</u> ergibt <b>Bestellmaß</b>	, cm	<b>Schritt 4</b>
<b>Kanten Glasleiste</b>	, cm	<u>ohne Abzug</u> ergibt <b>Bestellmaß</b>	, cm	
<b>Stoffauswahl</b>		eindeutiger Farbcode		<b>Schritt 5</b>
<b>Art und Länge der Bedienung</b>		Schnurzug mit Schnurbremse	cm	<b>Schritt 6</b>
		Endloskette mit Getriebe	cm	
		Bediengriff an der Endleiste		
<b>Bedienseite</b>		rechts / links		
<b>zusätzliches Zubehör</b>		z.B. Plexiglaskeile zum Ausgleich schräger Leisten		<b>Schritt 7</b>
Zusammenfassung der Auswahl für das konfigurierte Produkt				<b>Schritt 8</b>

Diese Blatt ist als Messhilfe für Sie gedacht. Sie können die hier zusammengestellten Daten direkt in unser Bestellmenu unter GOOD-shadow.de eingeben und als Erinnerung und zur Kontrolle aufbewahren.

Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen unsere technische Hotline Montag bis Freitag von 10<sup>00</sup> bis 18<sup>00</sup> unter der Nummer 030-810988-62 zur Verfügung oder Sie nutzen unseren kostenfreien Rückrufservice unter [www.good-shadow.de/callback](http://www.good-shadow.de/callback) oder direkt an [callback@good-shadow.de](mailto:callback@good-shadow.de). Oder Sie stellen Ihre Frage einfach direkt an [support@good-shadow.de](mailto:support@good-shadow.de).